

Montáž fotožaluzie

Potřebné pomůcky


K instalaci fotožaluzií budete potřebovat příklepovou vrtačku a šroubovák, vruty, hmoždinky. Klipy vám zašleme spolu se žaluzií.

Postup při montáži do stropu

1. Dle počtu dodaných klipů navrtejte daný počet otvorů pro hmoždinky o průměru 8mm. Vzdálenost otvorů musí být minimálně 7 cm od zdi, aby nebylo bráněno otáčení lamel. [obrázek 1]
2. Do otvorů zatlučte hmoždinky a pomocí vrutů připevněte klipsy. [obrázek 1]
3. Do připravených klips nacvakněte horní garnýž. [obrázek 3]
4. Zavěste dodané lamely na háčky garnýže. [obrázek 4]
5. Do spodní kapsy každé lamely nasuňte dodané závaží tak, aby držák řetízku byl nahoře. [obrázek 5]
6. Spojte závaží jednotlivých lamel spojovacím řetízkiem. [obrázek 6]

Postup při montáži do zdi

1. Dle počtu dodaných klipsů a úhelníků navrtejte do zdi daný počet otvorů pro hmoždinky o průměru 8mm. [obrázek 2]
2. Do otvorů zatlučte hmoždinky a připevněte do nich úhelníky. [obrázek 2]
Pokud potřebujete od stěny větší rozestup (překážející okno a podobně), použijte nastavnou součástku úhelníku ke zvětšení rozestupu detail.
3. Do úhelníků přišroubujte klipsy. [obrázek 2]
4. Do připravených klips nacvakněte horní garnýž. [obrázek 3]
5. Zavěste dodané lamely na háčky garnýže. [obrázek 4]
6. Do spodní kapsy každé lamely nasuňte dodané závaží, aby držák řetízku byl nahoře. [obrázek 5]
7. Spojte závaží jednotlivých lamel spojovacím řetízkiem. [obrázek 6]

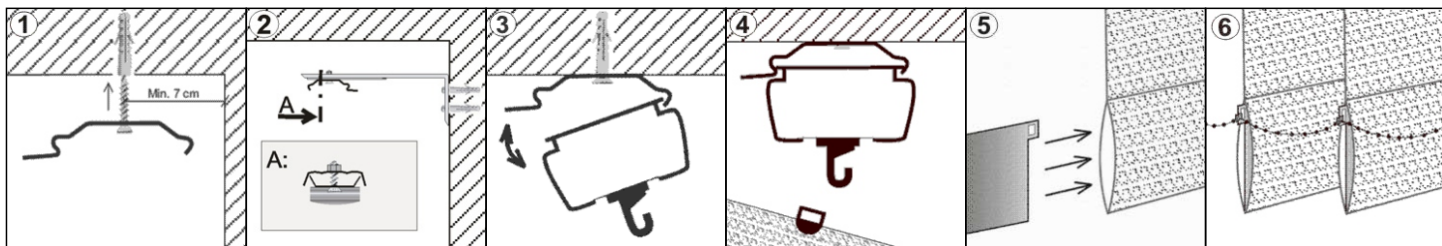

Obsluha fotožaluzie

- * Natáčení lamel se provádí ovládacím řetízkiem, lamely je možno otáčet o 180°.
- * Schema správného stahování žaluzie Schema nesprávného stahování žaluzie Stahování lamel se provádí pomocí ovládací šňůrky, při stahování žaluzií musí být lamely natočeny kolmo k pojezdovému profilu. Častým stahováním při špatně natočených lamelách se zkracuje životnost žaluzie!
- * Stahovací šňůrka i ovládací řetízek se uvádí do činnosti stejným tahem bez trhání. Při odporu je vhodné nejdříve vyzkoušet, zda pohybu nepřekáží cizí těleso.
- * Vzhledem k tomu, že každá lamela je proti poškození jištěna třecí spojkou, je při nesprávné manipulaci možné, že se některá lamela otočí jinak než ostatní. Tyto chyby natočení lze lehce spravit tak, že žaluzii 2 x protočíme o celých 180°.
- * Při úplném zatažení lamel dále netahajte za ovládací řetízek ve směru zavírání, mohlo by dojít k poškození ovládacích prvků.

Údržba fotožaluzie

Vertikální fotožaluzie běžně nevyžadují mimořádnou údržbu:

- * Látkové lamely fotožaluzie jsou vyrobeny s materiálu odpuzujícího nečistoty!
- * Lamely můžete čistit pomocí prachovky nebo vysavače. Lamely čistěte opatrně, aby nedošlo k jejich poškrábání, pomačkání nebo jinému poškození
- * Všechny profily (garnýž, části ovládání, atd.) čistěte mechanicky vlhkou houbou nebo měkkou textilní tkaninou pomocí mýdlového roztoku.
- * Jelikož při používání vertikální žaluzie dochází k tření nesourodých materiálů mechanismu, může postupem času dojít ke zvýšené hlučnosti mechanismu nebo k jeho ztíženému chodu, v tom případě doporučujeme garnýž mírně promazat čirým mazivem
- * Vyjimečně může ke zvýšené hlučnosti nebo ztíženému chodu docházet i při natáčení lamel, pak je vhodné odšroubovat boční kryt garnýže (na straně ovládání) a v něm vysunout a zase zasunout ozubené kolečko.